

## SUELOS SPC - DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Los pisos **SPC** son una combinación de piedra caliza, resinas y PVC que se utiliza en la instalación de suelos, con un rendimiento altamente eficaz.

Dentro de sus características principales, podemos destacar que es resistente a las rayaduras, a prueba de humedad y antideslizante.

Es un suelo de fácil mantenimiento, de fácil limpieza, anti-bacterial, antialérgico y pet friendly.

Es un material que brinda la sensación de estar utilizando suelos de madera real.

Debido a sus características, puede utilizarse sin problemas en climas cálidos y templados, sin correr el riesgo a deteriorarse debido a factores climatológicos.

Los pisos **SPC** se destacan por ser un producto de última tecnología lo que lo hace superior a otros pisos (WPC), y que además tiene como novedad su sistema Clic de fácil instalación.

### LÍNEA MAGICAL

Espesor: 4MM Total. Tabla: 4/ 0,3 x 304,8 x 609,6. Caja: 12 piezas / 2,23 M2



Gris Acero



Gris Platino



Oro Suave



Hierro Antiguo

### LÍNEA HARMONY


Espesor: 4MM Total. Tabla: 4/ 0,3 x 180 x 1220. Caja: 10 piezas / 2,196 M2



Bisque



Silver



Mocha



Amber

### LÍNEA PINAR

Espesor: 4MM Total. Tabla: 4/ 0,3 x 180 x 1220. Caja: 10 piezas / 2,196 M2




Pino Visby



Pino Helsinki



Pino Bergen



Pino Odense

## SUELOS SPC - DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

### LÍNEA SENSE

Espesor: 4MM Total. Tabla: 4/ 0,5 x 180 x 1220. Caja: 10 piezas / 2,196 M2



Nogal Otranto



Roble Nesso



Roble Varenna



Roble Atrani

### LÍNEA TEMPO

Espesor: 4MM Total. Tabla: 4/ 0,55 x 181 x 1220. Caja: 12 piezas / 2,65 M2



Roble California



Roble Alaska



Roble Apalache



Roble Detroit

### LÍNEA RUSTIC

Espesor: 4MM Total. Tabla: 4/ 0,3 x 180 x 1535. Caja: 8 piezas / 2,211 M2



Roble Fox



Roble Millenium



Roble Umber



Roble Camel

La línea **Rustic** cuenta con tecnología **EIR**, lo cual lo convierte en un suelo creativo e innovador ya que aplica un nivel de realismo superior.

El relieve de la textura coincide con el patrón del papel.



## Efecto 3D

Estructura de poros sincronizados  
para un efecto de madera real

## SUELOS SPC - DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

### LÍNEA STONE

Espesor: 4MM Total. Tabla: 4/ 0,3 x 304,8 x 609,6. Caja: 12 piezas / 2,23 M2



Calacatta



Marfil



Marquina



Ágata

### LÍNEA LOUNGE

Espesor: 4MM Total. Tabla: 4/ 0,5 x 181 x 1220. Caja: 10 piezas / 2,196 M2



Roble Brandy



Roble Sheridans



Roble Long Island

### LÍNEA EXTREME

Espesor: 4MM + 1MM IXPE. Tabla: 5/ 0,5 x 228 x 1800. Caja: 5 piezas / 2,2052 M2



Roble Siena



Roble Toscana




Roble Tívoli



Roble Treviso

La línea **EXTREME** cuenta con Base insonorizante IXPE

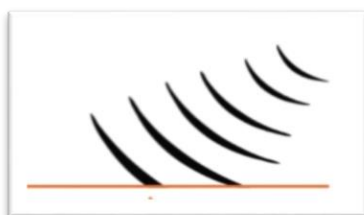

Base acústica IXPE



Biseles acentuados

## SUELOS SPC - DATOS TÉCNICOS

| ÍTEM TESTEADO                                   | RESULTADO                                                                 | STANDARD                       | TESTEADO POR |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Resistencia al deslizamiento                    | $\alpha$ : 11.0°<br>Rating: R10                                           | DIN 51130:2014-02              | SGS          |
| Reacción al fuego                               | Bfl-s1<br>Humo $\leq$ 750% minutes                                        | EN 13501-1:2007 + A1:2009      | INTERTEK     |
| Absorción de agua                               | 0.16%                                                                     | ISO 62:2008 Method 1           | SGS          |
| Resistencia a las bacterias                     | 0; Sin crecimiento aparente bajo el microscopio                           | ISO 846:1997                   | INTERTEK     |
| Solidez del color a la luz artificial           | Grado 6                                                                   | ISO 105-B02:2014               | INTERTEK     |
| Estabilidad dimensional y rizado                | Rizado = 0mm<br>Cambio dimensional:<br>paralelo 0.7% / Perpendicular 0.3% | EN ISO 23999:2012              | SGS          |
| Análisis de elementos tóxicos                   | No detectados                                                             | EN 71-3:1997 + A1:2000/AC:2002 | INTERTEK     |
| Resistencia térmica                             | 0.086(m2K)/W                                                              | EN 12667:2001                  | INTERTEK     |
| Facilidad de limpieza-resistencia a las manchas | Sin cambios visibles durante 10 min. de acetona, café, H2O2, betún.       | EN 438-2:2005                  | INTERTEK     |
| Resistencia a la abrasión                       | Aprobado                                                                  | ASTM D3384                     | EPH          |
| Transmisión de sonido de impacto                | STC53                                                                     | ASTM E2179-2003 (R2016)        | INTERTEK     |

Son Ignífugos y autoextinguibles. Una vez colocados, mantienen la temperatura ambiente (lo que ahorra costos de calefacción/refrigeración).

Antiestático permanente y antideslizante, son cálidos al pisar.

Otorgan propiedades acústicas a los ambientes colocados



### INFORMACION PRÁCTICA AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN

El sistema de instalación Clic permite que las tablas se instalen sin usar adhesivos.


Al tratarse de una instalación de tipo flotante, posee los mismos requerimientos que la instalación de los pisos melamínicos.

Los rayos de sol directos deterioran el suelo, se recomienda evitarlos mediante la colocación de cortinas o persianas para evitar dilatación y decoloración del producto.

Este producto, colocado apropiadamente, posee una leve dilatación por su bajo porcentaje de PVC. Se recomienda la utilización de mantas:



SOUND BLOCK 1,5MM

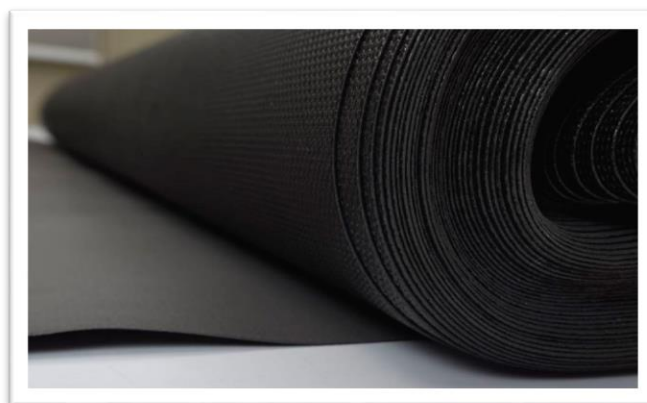

SILENT STEP 1MM

